

# Rengöringsanvisning för ege objektmattor

**\* Lycka till med din nya ege objektmatta \***

För att du framöver ska få ut mesta möjliga av investeringen vill vi gärna orientera dig om bästa sättet att ta hand om våra objektmattor. Objektmattan är konstruerad för att kunna användas i många år, och korrekt underhåll kommer att säkerställa att det inte uppstår problem med vare sig utseende eller inomhusklimat.

## Innehållsförteckning

Innehållsförteckning.....	Sida 1
1. Inledning.....	Sida 2
a. Inomhusklimat och rengöring .....	Sida 2
b. Underhåll.....	Sida 2
c. Nedsmutsningsfaktorer.....	Sida 2
2. Rekommenderade rengöringsmetoder.....	Sida 3
3. Smutsförebyggande åtgärder .....	Sida 4
4. Dammsugning.....	Sida 4
5. Mellanrengöring.....	Sida 5
a. Chem-Dry®-metoden.....	Sida 5
b. Kombirengöring.....	Sida 5
c. Extraktionsmetoden.....	Sida 6
d. Torr rengöring .....	Sida 6
6. Grundrengöring.....	Sida 7
e. Chem-Dry®-metoden.....	Sida 7
f. Kombirengöring.....	Sida 8
7. Impregnering.....	Sida 8
8. Efter rengöringen .....	Sida 8
9. Fläckborttagning.....	Sida 9
a. Första hjälpen.....	Sida 9
b. Fläckborttagningsnyckel.....	Sida 10 - 12
10. Beskrivning av rengöringsmedel.....	Sida 13

# Rengöringsanvisning för ege objektmattor

## 1. Inledning

### a. Inomhusklimat och rengöring

De senaste årens tilltagande fokusering på inomhusklimatet och egetæppers dokumentation av produkterna i inomhusfrågor innebär naturligtvis också att det finns ett behov att ge användarna bästa förutsättningar för att bevara mattornas positiva egenskaper under hela användningsperioden. Rengöringsprogrammet tar därför största möjliga hänsyn till behovet att bevara mattan snygg, och dessutom ge ett bra inomhusklimat.

ege objektmattor är testade med avseende på gasemissioner, och kontrollerade så att de inte skall avge obehaglig lukt. Mattorna är deklarerade enligt riktlinjerna i Dansk Indeklima Mærkning, och enligt den europeiska organisationen för miljövänliga mattor GuT.


Inomhusklimatmärkningen täcker alltså in de luftkvalitetsegenskaper som en ny produkt förväntas ha när den ska läggas in i en byggnad. Som alla andra byggmaterial skall också mattor underhållas, så att man säkerställer goda inomhusklimatförhållanden under mattans hela användningstid.

### b. Underhåll.

Mattorna är lättare att underhålla, och håller längre, om man ställer upp ett rengöringsprogram som innebär att man regelbundet tar bort smuts och fläckar. Om smuts och skräp inte släpades in, spilldes ut, eller på annat sätt avlagrades i mattorna skulle det heller inte finnas något behov av ett system för mattunderhåll.

### c. Nedsmutsningsfaktorer

Nedanstående illustration anger några av de kriterier som påverkar nedsmutsningen och deras betydelse för den totala nedsmutsningsgraden.

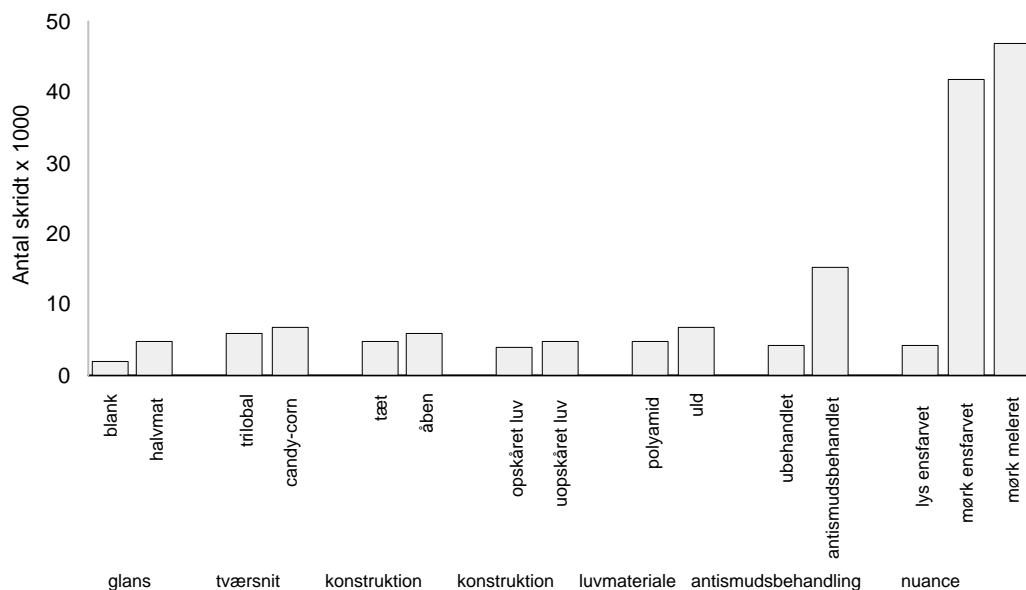

Anger förhållandet mellan de antal steg mattan kan utsättas för innan rengöring krävs.

Som synes har färger och mönster avgörande betydelse för hur man uppfattar mattans utseende/rengöring. Nedsmutsningen uppfattas t.ex. som värre på en ljus, enfärgad matta än på en mönstrad matta med mörka färger.

För att hålla ett acceptabelt visuellt intryck av mattans utseende / rengöringsstandard måste den ljusa, enfärgade mattan naturligtvis rengöras oftare än den mörka mönstrade mattan.

# Rengöringsanvisning för ege objektmatter

## 2. Rekommenderade rengöringsmetoder

Följande översikt är tänkt som vägledning vid val av metoder och bestämning av de procedurer som kan uppfylla behovet av mattunderhåll. När man måste tillgodose särskilda förhållanden och önskemål måste proceduren anpassas.

Trafikintensitet	Låg trafik	Medelhög trafik	Hög trafik
Exempel på rumstyper	Kontorsrum med få personer, möteslokaler, depåer	Kontorsområden, korridorer, bibliotek, kliniker	Entréer, expeditionskontor, butiker, matsalar
<b>SMUTSFÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Avtorkningsgaller</li> <li>Smutsuppsamlare</li> </ul>	- -	- +	++ ++
<b>LÄTT RENGÖRING</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Damsugning</li> <li>Fläckborttagning</li> </ul>	1 gång per vecka Efter behov	3 gånger per vecka Efter behov	Dagligen Efter behov
<b>MELLANRENGÖRING</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Chem-Dry®-metod <sup>a)</sup></li> <li>Kombirengöring <sup>b)</sup></li> <li>Extraktionsmetod <sup>c)</sup></li> <li>Torr rengöring <sup>d)</sup></li> </ul>	1 gång per år  ++ ++ + ○	2 gånger per år  ++ ++ + ○	3-4 gånger per år  ++ ++ + ○
<b>GRUNDRENGÖRING</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Chem-Dry®-metod <sup>e)</sup></li> <li>Kombirengöring <sup>f)</sup></li> </ul>	Om vissa områden är utsatta för kraftig nedsmutsning kan grundligare och mera djupgående rengöring krävas.		
		++ ++	

- = Ej relevant. ○ = Lämplig med förbehåll. + = Kan användas. ++ = Rekommenderas.

Se beskrivning av de rekommenderade rengöringsmetoderna i följande avsnitt.

# Rengöringsanvisning för ege objektmattor

## 3. Smutsförebyggande åtgärder

Det är viktigt – redan i projekteringsfasen – att man upprättar en effektiv rengöringszon för att stoppa insläpning av smuts och skräp. Detta skonar golvbeläggningen och minskar rengöringsomkostnaderna.

Rengöringszoner från utomhusytor bör börja med ett avtorkningsgaller för att stoppa insläpning av grova partiklar i första steget. Därefter läggs en avtorkningsmatta som håller tillbaka fukt och mindre partiklar. En sådan bör också placeras vid övriga smutsbelastade områden, exempelvis mellan fabrik och kontor, mellan kök och restaurang, samt bredvid och i hissar.

Den mest effektiva rengöringszonen bör ha en längd på minst 5 meter. Dammsug rengöringszonerna dagligen med roterande borstmunstycken, och se till att dessa grundrengörs med jämna mellanrum för att uppnå maximal uppsugning av fukt och smuts.


### Rekommenderad rengöringszon :

Coral Rengöringszonen förmåga till smutsabsorbering :

Källa: TNO Venzelinstituut, Delft - Holland

Användning av Coral Rengöringszone är en effektiv lösning för att hålla tillbaka smuts.

När man passerat cirka 5 meter Coral-zon borstas 90 % av smutsen under skorna av, och absorberas av rengöringszonen.

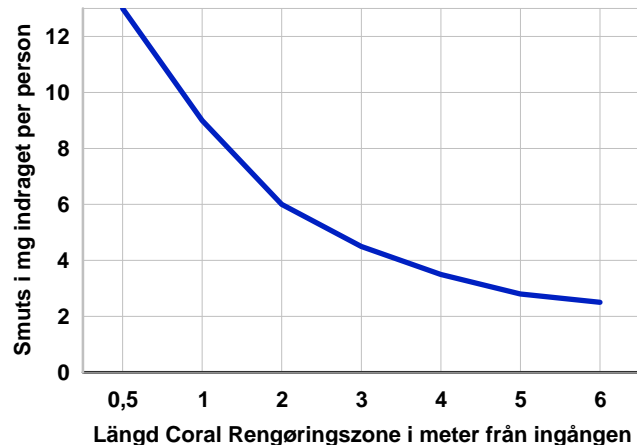

För mer information, kontakta ege contract a/s på telefon +45 86 21 00 00.

## 4. Dammsugning

Dammsugningens syfte är att ta bort all lös smuts och allt löst damm.

Dammsug entrépartier och områden som trafikeras varje dag, även om områdena inte verkar vara nedsmutsade. Planera dammsugningen så att områden med mest trafik dammsugs oftast.

Dammsugare med roterande borstmunstycke rekommenderas. Borstarnas mekaniska effekt hjälper till att lösgöra smuts och partiklar från mattbotten på ett effektivt sätt.



**Filter:** Använd dammsugare med ett bra och effektivt HEPA mikrofiltersystem, för att effektivt ta bort fint damm och för att bibehålla ett bra inomhusklimat. HEPA-filtersystemet har utvecklats i samarbete med Astma- och Allergiförbundet, och dessa filter fångar upp 99,997 % av pollen, damm, kvalster och andra partiklar.

**Rekommenderade dammsugare:** Använd dammsugare med hög sugeffekt. Dammsugaren bör ha ett effektivt mikrofiltersystem, för att effektivt ta bort fint damm och för att bibehålla ett bra inomhusklimat.

Nilfisk GDP 930 är t.ex. en dammsugare som är lämplig för allergiker, och den har inbyggt HEPA-filtersystem. ([www.nilfisk-advance.dk](http://www.nilfisk-advance.dk))

# Rengöringsanvisning för ege objektmattor

## 5. Mellanrengöring

Kan betraktas som en mindre djupgående rengöring, där mattans utseende uppriskas med jämna intervall, enligt plan. Mellanrengöring används också för rengöring av mattor som är lätt eller medelstarkt nedsmutsade. Mellanrengöring utförs enligt följande beskrivningar:

- Chem-Dry®-metoden.
- Kombirengöring.
- Extraktionsmetoden.
- Torr rengöring.

**a. Chem-Dry®-metoden** vid mellanrengöring utförs genom att man från en sluten kammare lägger på en varm (60-75 grader) ph-neutral kraftigt kolsyreproducerande vattenlösning som sedan sugs upp och avtorkas med bomullsronde.

### Fördelar:

- mycket effektiv rengöring
- små vattenmängder
- ingen genomvättning på baksidan
- ingen användning av kemikalier
- smutsen moppas upp från mattans lugg
- kort torktid (normalt 1 timme)
- liten risk för felbehandling
- metoder och medel som ger minimal belastning av inomhusklimatet
- mattorna håller sig rena längre - inga rester av tvål eller kemikalier som drar till sig smuts.



Arbetsätt: Dammsugning – utläggning av kolsyrelösning – avtorkning av smuts och fukt med bomullsronde – ev. fläckborttagning – torkning.

Rekommenderat system: Metoden utförs av Chem-Dry® ([www.chemdry.dk](http://www.chemdry.dk)).

**b. Kombirengöring** som mellanrengöring utförs genom rengöring med ånga\* i en specialkonstruerad borstmaskin (Lux Professional). Två motroterande borstar lossar smutsen som tillsammans med rensvattnet leds bort via ett transportband till en uppsamlingstank. Maskinen använder låga ång-/vattenmängder, och ger därmed korta torktider.

\* I stället för ånga kan man använda rent vatten, något som emellertid kommer att förlänga torktiden.

### Fördelar:

- mycket effektiv rengöring
- små vattenmängder
- ingen genomvättning på baksidan
- ingen användning av kemikalier
- kort torktid (normalt 1-2 timmar)
- liten risk för felbehandling
- metoder och medel som ger minimal belastning av inomhusklimatet
- mattorna håller sig renare längre, eftersom det inte finns några restkoncentrationer av tvål eller kemikalier som drar till sig smuts.



Arbetsätt: Dammsugning – borstbehandling – eventuell fläckborttagning – torkning.

Rekommenderat system: Metoden utförs med kombimaskinen Lux Professional. ([www.lux.no](http://www.lux.no))

## 5. Mellanrengöring - fortsättning

# Rengöringsanvisning för ege objektmattor

**c. Extraktionsmetoden** utförs genom att man sprutar ner en rengöringslösning i mattan. Efter en kort verkningstid görs en sköljning med rent vatten, varefter man suger upp rengöringslösning och smuts.

## Fördelar:

- rimligt effektiv rengöring
- rengöring med endast extraktionsmaskin kan ge god uppsugning av lös smuts (men metoden kan också ge sämre torkning av mer fastsittande smuts).



## Nackdelar:

- kräver större vattenmängder
- ger längre torktider (normalt minst 1 dygn)
- risk för felbehandling
- användning av rengöringsmedel (kemikalier)
- risk för restkoncentrationer av tvål och kemikalier som drar till sig smuts

Arbetsätt: Dammsugning – utläggning av rengöringslösning – kort väntetid – 2 till 3 genomsköljningar med rent vatten plus uppsugning – avslutning med 1 till 2 uppsugningar – torkning.

Rekommenderade maskiner och medel: Professionella extraktionsmaskiner rekommenderas, t.ex. Watex. Som rengöringsmedel rekommenderas Taski TR 103 från DiverseyLever([www.diverseylever.dk](http://www.diverseylever.dk)).

**d. Torr rengöring** är en alternativ rengöringsmetod som kan användas om det inte finns möjligheter att torka mattan innan den utsätts för gångbelastning efter rengöringen.

## Fördelar:

- rimligt effektiv rengöring av synlig smuts
- inga torktider
- mattan kan tas i bruk omedelbart efter rengöringen



## Nackdelar:

- Torr rengöring kan påverka luftkvaliteten under och efter arbetets utförande, och kräver därför god ventilation.
- Omedelbart efter torr rengöring kan mindre mängder av torrschampon efterlämnas i mattan, vilket kräver upprepade dammsugningar innan det tagits bort helt och hållet.

Arbetsätt: Dammsugning – förfuktning med prespray – fördelning av torrensöringsmedlet – nedborstning – torkning – dammsugning med borstmunstycke.

Rekommenderade maskiner och medel: Produkterna Sebo-duo-P, Capture® ([www.captureclean.com](http://www.captureclean.com)) eller Host® ([www.hostcarpetcleaning.com](http://www.hostcarpetcleaning.com)) med tillhörande prespray och specialutrustning.

# Rengöringsanvisning för ege objektmattor

## 6. Grundrengöring

Syftet med grundrengöringen är att utföra en mer djupgående rengöring av mattan. Metoden används för periodisk rengöring, där mattan blivit något nedsmutsad, eller mycket nedsmutsad. Grundrengöring kan utföras med metoder och procedurer enligt följande beskrivningar:

- e. Chem-Dry®-metoden.
- f. Kombirengöring.

e. **Chem-Dry®-metoden** som grundrengöring utförs med PowerHead™ AXT-tekniken, som påför en 60-75 grader varm ph-neutral kraftigt kolsyreproducerande vattenlösning genom 550 munstyckspåverkningar i minuten.

Mattan bearbetas samtidigt med 550 mekaniska passager i minuten. Man använder ett sug med en kombination av kraftigt vakuum genom 5000 sugningar per minut, och ett mekaniskt vätskeflöde i mattan. Därefter kan mattan vid behov torkas av med bomullsrandell.



### Fördelar:

- mycket effektiv rengöring
- små vattenmängder
- djupgående, men ingen genomvätning på baksidan
- ingen användning av kemikalier
- smutsen moppas upp från mattan
- kort torktid (normalt 1-2 timmar)
- liten risk för felbehandling
- metoder och medel som ger minimal belastning på inomhusklimatet
- mattorna håller sig renare längre, eftersom det inte finns några restkoncentrationer av tvål eller kemikalier som drar till sig smuts.

Arbetsätt: Dammsugning – utläggning av kolsyrelösning och uppsugning av smuts utförs i ett och samma arbetsmoment – eventuellt avtorkning med bomullsrandeller – eventuell fläckborttagning – torkning.

Rekommenderat system: Metoden utförs av Chem-Dry® ([www.chemdry.dk](http://www.chemdry.dk)).

# Rengöringsanvisning för ege objektmattor

## 6. Grundrengöring - fortsättning

f. **Kombirengöring** som grundrengöring utförs genom rengöring med ånga\* från en specialbyggd borstmaskin (Lux Professional). Två motroterande borstar lossar smutsen som tillsammans med rensvattnet leds bort via ett transportband till en uppsamlingstank. Maskinen använder låga ång-/vattenmängder, och ger därmed korta torktider.



\* Vid extra nedsmutsade områden kan i stället för ånga användas vatten där man tillsatt en liten mängd lågskummande mattschampo.

Det kan vara nödvändigt med efterföljande genomsköljningar med rent vatten, och uppsugning med extraktionsmaskin. Användning av vatten kommer dock att förlänga torktiden.

### Fördelar:

- mycket effektiv rengöring
- små vattenmängder
- ingen användning av kemikalier
- kort torktid (normalt 1-2 timmar)
- liten risk för felbehandling
- metoder och medel som ger minimal belastning av inomhusklimatet
- mattorna håller sig renare längre, eftersom det inte finns några restkoncentrationer av tvål eller kemikalier som drar till sig smuts.

Arbetsätt :Dammsugning – borstbehandling – (\*genomsköljning med vatten – uppsugning med extraktionsmaskin) – eventuellt fläckborttagning – torkning.

Rekommenderat system: Metoden utförs med kombimaskinen Lux Professional. ([www.lux.no](http://www.lux.no)).

\* Vid anv. av rengöringsmedel rekommenderas Taski TR103, DiverseyLever ([www.diverseylever.dk](http://www.diverseylever.dk))

## 7. Impregnering

Din ege objektmatta har impregnerats mot smuts och fläckar på fabriken. Impregneringen har värmefixerats fast på mattans fiber, vilket säkerställer god motståndskraft mot slitage och rengöring.

Impregneringen kan dock med tiden slitas eller rensas bort. En tumregel är att man bör impregnera om efter cirka 4 grundrengöringar. Vid varje efterföljande totalrengöring av mattor som impregneras om bör behandlingen upprepas.

Gå inte på mattan förrän den är helt torr efter rengöring/impregneringen – annars ökar smutsen.

**Varning !** Impregnera inte en ege objektmatta med antistatmedel.

En ege objektmatta innehåller ledande fibrer som gör mattan permanent antistatisk. Därför är det inte nödvändigt att impregnera med antistatmedel. Sådana antistatmedel kan i stället vara direkt skadliga, eftersom de kan dra till sig smuts i okontrollerade mängder.

## 8. Efter rengöringen

Gå över mattan och ta bort eventuellt kvarvarande fläckar som inte försvann vid totalrengöringen.

Börja inte använda mattan förrän den är helt torr. Mattan ska också vara helt torr innan man sätter tillbaka möbler, eftersom stolsben och liknande kan färga av sig på den fuktiga mattan.

# Rengöringsanvisning för ege objektmattor

## 9. Fläckborttagning

Fläckar uppstår i regel vid spill eller genom att skosulor färgar av sig. Fläckarna bör tas bort omgående. Oavsett vilken typ av matta Du valt kan följande "första hjälpen" vara en god vägledning:

### a. Första hjälpen.

- 1 Ta bort lös smuts. Om fläckarna är färska tar man först bort lösa rester, och utspilld vätska sugs upp med en torr trasa eller med hushållspapper utan färg. Man får inte gnida, utan fläcken ska baddas bort. Intorkade eller koncentrerade fläckar behandlas med en borste och dammsugare.
- 2 Lös upp med ljummet vatten. Ljummet vatten – utan tvål, tvättpulver, diskmedel eller liknande – är nästa steg. Badda försiktigt området med en våt trasa, och sug sedan upp så mycket av vätan som möjligt genom att "dutta" med en torr trasa. Strö sedan ut potatismjöl och låt detta torka i ett dygn innan du dammsuger upp det.
- 3 Fläckborttagare för mattor. Om vatten inte är tillräckligt för att lösa upp fläcken får man gå vidare med ett universalmedel för mattrengöring, t.ex. **ege Plettfjerner**. Se anvisningarna på förpackningen. För att fläcken inte ska spridas vidare eller tryckas djupare ner i mattan ska mattrengöringsmedlet tas bort igen genom baddning. Kom ihåg att badda efteråt med rent vatten, och göra en efterföljande uppsugning för att ta bort alla rester av fläckborttagningsmedlet.
- 4 Användning av specialmedel. Om inget av de tre stegen i "första hjälpen" fungerar krävs behandling med specialmedel. Rent allmänt gäller att bruksanvisningar och doseringsanvisningar skall följas noggrant, och att man inte ska behandla fuktiga områden, utan låta dem torka först. Om det finns ränder efter behandlingen är mattan allmänt nedsmutsad och behöver rengöras. Om fläcken dyker upp igen finns antingen rester av fläckborttagningsmedlet eller av fläcken kvar. I så fall måste området behandlas igen, enligt beskrivningen i steg 3.

Arbetsätt: se Fläckborttagningsnyckeln

Innan ett rengörings- eller fläckborttagningsmedel används på en matta första gången, måste man undersöka om medlet är skadligt för mattan. Skador kan uppstå som en följd av att något färgar av sig, genom missfärgning, blekning eller upplösning. Gör ett "frimärksprov" och välj ut en liten yta på mattan, där medlet kan provas utan att det syns. Det kan vara i ett hörn, under ett värmeelement eller liknande. Utför proven med angivna doseringar och verkningstider.

### Viktigt.

Bearbeta alltid fläcken från ytterkanten och in mot mitten. Undvik att smutsa ner det rengjorda området igen, genom att ombesörja god genomsköljning och uppsugning av överblivet fläckborttagningsmedel. Vid fläckborttagning på större områden kan man med fördel använda en extraktionsmaskin.

Ju snabbare man reagerar på fläckar, desto större är chansen att man ska lyckas få bort fläcken med gott resultat. Observera att vissa fläcktyper är mycket svåra att ta bort, och sådana fläckar kommer att synas tydligare på en ljus och enfärgad matta än på motsvarande mörkare och mer mönstrad matta.

Vissa typer av fläckar som t.ex. kaffe, te, läsk och rödvin kan ibland på grund av färgrester vara synliga även efter rengöring med universalfläckborttagare eller specialmedel. Sådana färgrester kan ofta framgångsrikt tas bort med specialblekmedlet "HelpMate".

(se även beskrivningen av specialmedel omedelbart efter Fläckborttagningsnyckeln).

### **VARNING !**

Använd ALDRIG klorhaltiga produkter, eftersom det finns risk att mattan bleks.

# Rengöringsanvisning för ege objektmattor

## b. Fläckborttagningsnyckel.

Alkydfärg	Använd en trasa som fuktats med <u>terpentin</u> och sug upp omedelbart. Gamla fläckar kan inte tas bort.
Asfalt	Mjuka upp fläcken med margarin under cirka ½ dygn. Ta därefter bort fläcken med så lite <u>bensin</u> [kemiskt ren] som möjligt.
Avföring	Fukta fläcken med lika delar vatten och <u>hushållsättika</u> . Vänta 10 minuter, och gnid sedan omväxlande med fuktiga trasor och torra trasor. Gnid sedan med en lösning av vatten och desinficeringsmedel, t.ex. <u>Rodalon</u> .
Bets	Vattenbaserad bet: Rengör fläcken med en trasa som vridits ur i vatten. Alkoholbaserad bet: Rengör fläcken med en trasa som fuktats med <u>hushållssprit</u> .
Blod	Använd en trasa som doppats i en saltlösning (2 matskedar salt per liter vatten). Vrid ur trasan och sug upp omedelbart.
Bläck	Syntetmattor: Använd en trasa som fuktats med 8% utspädd <u>salmiakspnit</u> . Mattor som innehåller ull: Använd en trasa som fuktats med vatten och sug upp.
Bonvax	Använd en trasa som fuktats med <u>terpentin</u> och tvätta av fläcken. Trådarna klistras samman om föroreningen får sitta för länge.
Cellulosalack och cellulosalim	Gnid med en trasa som fuktats med <u>aceton</u> .
Choklad (drink-)	Fukta en trasa med <u>foto-gen</u> (luktfri) och gnid på fläcken tills det inte går att ta bort mer. Det behandlade området kan bukta upp under en kort tid såvida inte mattan är fastlimmad.
Choklad och chokladglass	Fukta en trasa med <u>foto-gen</u> (luktfri) och gnid på fläcken tills det inte går att ta bort mer. Det behandlade området kan bukta upp under en kort tid såvida inte mattan är fastlimmad.
Cola	Använd hushållspapper eller en torr trasa och sug upp så mycket som möjligt av fläcken omedelbart. Tvätta sedan fläcken med en trasa som vridits ur i ljummet vatten. Fortsätt tills det inte går att ta bort mer färg. Kvarstående färgrester kan blekas med <u>HelpMate</u> eller 3% väteperoxid.
Fett	Skrapa eller sug upp så mycket som möjligt. Gnid försiktigt med en trasa som fuktats med luktfri <u>foto-gen</u> . Det behandlade området kan bukta upp under en kort tid såvida inte mattan är fastlimmad.
Fruktsaft	Använd hushållspapper eller en torr trasa och sug upp så mycket som möjligt av fläcken omedelbart. Tvätta sedan fläcken med en trasa som vridits ur i ljummet vatten.
Glass	Fukta en trasa med luktfri <u>foto-gen</u> och gnid på fläcken tills det inte går att ta bort mer.
Grus	Låt fläcken torka och dammsug mattan.
Grädde	Skrapa eller sug upp så mycket som möjligt. Gnid försiktigt med en trasa som fuktats med <u>foto-gen</u> . Det behandlade området kan bukta upp under en kort tid såvida inte mattan är fastlimmad.
Gräs	Se kaffe
Harts	Gnid försiktigt med en blandning av lika stora delar <u>terpentin</u> och <u>hushållssprit</u> .
Kaffe	Sug omedelbart upp så mycket som möjligt med hushållspapper. Tvätta sedan fläcken med en trasa som vridits ur i ljummet vatten. Fortsätt tills det inte går att ta bort mer färg. Intorkade kaffefläckor: Fukta först fläckarna med fläckborttagningsmedel ( <u>ege Pletfjerner</u> ) och tvätta sedan av fläcken med en trasa som vridits ur i ljummet vatten. Kvarstående färgrester kan blekas med <u>HelpMate</u> .
Kakao- och chokladdrycker	Fukta en ren trasa med luktfri <u>foto-gen</u> och gnid på fläcken tills det inte går att ta bort mer färg. Det behandlade området kan bukta upp under en kort tid såvida inte mattan är fastlimmad.
Kräkningar	Fukta fläcken med lika delar vatten och <u>hushållsättika</u> . Vänta 10 minuter, och gnid sedan omväxlande med fuktiga trasor och torra trasor. Gnid sedan med en lösning av vatten och desinficeringsmedel, t.ex. <u>Rodalon</u> .
Kulspetspenna	Gnid med en trasa som fuktats med <u>hushållssprit</u> .
Likör	Fukta fläcken med en trasa som vridits ur i ljummet vatten, och sug upp med en torr

# Rengöringsanvisning för ege objektmattor

	trasa.
Läppstift	Fukta en trasa med luktfri <u>fotogen</u> och gnid på fläcken tills det inte går att ta bort mer. Det behandlade området kan bukta upp under en kort tid såvida inte mattan är fastlimmad.
Mascara	Fukta en trasa med luktfri <u>fotogen</u> och gnid på fläcken. Det behandlade området kan bukta upp under en kort tid såvida inte mattan är fastlimmad. Om det fortfarande sitter färgrester kvar kan du prova att bleka fläcken med <u>HelpMate</u> eller <u>3% väteperoxid</u> .
Matolja	Skrapa eller sug upp så mycket som möjligt. Gnid försiktigt med en trasa som fuktats med luktfri <u>fotogen</u> . Det behandlade området kan bukta upp under en kort tid såvida inte mattan är fastlimmad.
Mjök	Torka upp så mycket som möjligt. Fukta fläcken med fläckborttagningsmedel ( <u>ege Plettfjerner</u> ) och gnid med en trasa som vridits ur i en lösning av ljummet vatten och salmiaksprit. Använd ½ dl 8% salmiaksprit till 2 ½ liter vatten. Gnid sedan med rent vatten, och därefter med torra trasor.
Motorolja	Fukta en trasa med luktfri <u>fotogen</u> och gnid omedelbart på fläcken tills det inte går att ta bort mer.
Målarfärg	Se alkyd- eller plastfärg.
Nagellack	Gnid med en trasa som fuktats med <u>acetone</u> .
Olja - svart smörjolja	Fukta en trasa med luktfri <u>fotogen</u> och gnid omedelbart på fläcken tills det inte går att ta bort mer.
Rost	Fukta fläcken med fläckborttagningsmedel (ege Plettfjerner) och låt detta verka under ett par timmar. Gnid med en torr trasa och badda sedan med rent vatten.
Rödbetsaft	Använd hushållspapper eller en torr trasa och sug upp så mycket som möjligt av fläcken omedelbart. Tvätta sedan fläcken med en trasa som vridits ur i ljummet vatten. Fortsätt tills det inte går att ta bort mer färg. Intorkade fläckar: Fukta först fläckarna med fläckborttagningsmedel ( <u>ege Plettfjerner</u> ) och tvätta sedan av fläcken med en trasa som vridits ur i ljummet vatten. Kvarstående färgrester kan blekas med <u>HelpMate</u> eller <u>3% väteperoxid</u> .
Rödvin	Sug omedelbart upp så mycket som möjligt med hushållspapper. Tvätta sedan fläcken med en trasa som vridits ur i ljummet vatten. Fortsätt tills det inte går att ta bort mer färg. Intorkade fläckar: Fukta först fläckarna med fläckborttagningsmedel ( <u>ege Plettfjerner</u> ) och tvätta sedan av fläcken med en trasa som vridits ur i ljummet vatten. Kvarsittande färgrester kan blekas, helst med <u>HelpMate</u> , ev. <u>3% väteperoxid</u> .
Saft	Använd hushållspapper eller en torr trasa och sug upp så mycket som möjligt av fläcken omedelbart. Tvätta sedan fläcken med en trasa som vridits ur i ljummet vatten.
Skokräm	Fukta en trasa med <u>fotogen</u> och gnid på fläcken. Om det fortfarande finns färgrester kvar kan dessa blekas, helst med <u>HelpMate</u> , ev. <u>3% väteperoxid</u> .
Smör	Skrapa eller sug upp så mycket som möjligt. Gnid försiktigt med en trasa som fuktats med <u>fotogen</u> . Det behandlade området kan bukta upp under en kort tid såvida inte mattan är fastlimmad.
Smörjolja	Fukta en trasa med luktfri <u>fotogen</u> och gnid omedelbart på fläcken tills det inte går att ta bort mer.
Sodavatten	Använd hushållspapper eller en torr trasa och sug upp så mycket som möjligt av fläcken omedelbart. Tvätta sedan fläcken med en trasa som vridits ur i ljummet vatten. Kvarsittande färgrester kan blekas, helst med <u>HelpMate</u> , ev. <u>3% väteperoxid</u> .
Sot	Fukta en trasa med <u>fotogen</u> och gnid på fläcken. Om det fortfarande finns färgrester kvar kan dessa eventuellt blekas, helst med <u>HelpMate</u> , ev. <u>3% väteperoxid</u> .
Spritpenna	Fukta en trasa med <u>hushållssprit</u> och gnid på fläcken.
Starkvin, sherry, champagne o.dyl.	Använd hushållspapper eller en torr trasa och sug upp så mycket som möjligt av fläcken omedelbart. Tvätta sedan fläcken med en trasa som vridits ur i ljummet vatten.
Stearin	Ta bort så mycket som möjligt med exempelvis en slö kniv. Fukta en trasa med <u>fotogen</u> och gnid på fläcken tills det inte går att ta bort mer. Du kan eventuellt försöka att bleka en färgad fläck med <u>HelpMate</u> eller <u>3% väteperoxid</u> .

# Rengöringsanvisning för ege objektmattor

Sås	Skrapa eller sug upp så mycket som möjligt. Gnid försiktigt med en trasa som fuktats med <u>fotogen</u> .
Te	Sug omedelbart upp så mycket som möjligt med hushållspapper. Tvätta sedan fläcken med en trasa som vridits ur i ljummet vatten. Fortsätt tills det inte går att ta bort mer färg. Intorkade tefläckar: Fukta först fläckarna med fläckborttagningsmedel ( <u>ege Plettfjerner</u> ) och tvätta sedan av fläcken med en trasa som vridits ur i ljummet vatten. Kvarsittande färgrester kan blekas, helst med <u>HelpMate</u> , ev. <u>3% väteperoxid</u> .
Tjära	Mjuka upp fläcken med margarin under cirka ½ dygn. Ta därefter bort fläcken med så lite <u>bensin</u> [kemiskt ren] som möjligt.
Tomatketchup	Använd hushållspapper eller en torr trasa och sug upp så mycket som möjligt av fläcken omedelbart. Tvätta sedan fläcken med en trasa som vridits ur i ljummet vatten.
Träskyddsmedel	Använd en trasa som fuktats med <u>terpentin</u> och sug upp omedelbart.
Tuggummi	Lägg en påse med is på fläcken så den blir hård. Skrapa bort så mycket som möjligt av fläcken. Gnid med en trasa som fuktats med <u>bensin</u> (kemiskt ren).
Tuschpenna (spritbaserad)	Fukta en trasa med <u>hushållssprit</u> och gnid på fläcken.
Tuschpenna (vattenbaserad)	Använd hushållspapper eller en torr trasa och sug upp så mycket som möjligt av fläcken omedelbart. Torka sedan bort fläcken med en trasa som vridits ur i ljummet vatten. Fortsätt tills det inte går att ta bort mer färg. Kvarsittande färgrester kan blekas, helst med <u>HelpMate</u> , ev. <u>3% väteperoxid</u> .
Urin	Fukta fläcken med lika delar vatten och <u>hushållsättika</u> . Vänta 10 minuter, och gnid sedan omväxlande med fuktiga och torra trasor. Gnid efteråt med vatten där desinficeringsmedel tillsatts, t.ex. Rodalon. Se bruksanvisningen för information om hur mycket du ska använda. Kvarsittande färgrester kan blekas, helst med <u>HelpMate</u> , ev. <u>3% väteperoxid</u> .
Vin	Se rödvin eller likör
Vitt vin	Se rödvin
Ägg	Torka upp så mycket som möjligt. Fukta fläcken med fläckborttagningsmedel ( <u>ege Plettfjerner</u> ) och gnid med en trasa som vridits ur i en lösning av ljummet vatten och <u>salmiakspirt</u> . Använd ½ dl 8 % salmiakspirt till 2 ½ liter vatten. Gnid sedan med rent vatten, och därefter med torra trasor.
Öl	Fukta fläcken med fläckborttagningsmedel ( <u>ege Plettfjerner</u> ). Eftertorka med en trasa fuktad i vatten, och sedan med en torr trasa.

# Rengöringsanvisning för ege objektmattor

## 10. Beskrivning av rengöringsmedel

### FLÄCKBORTTAGNINGSMEDEL:

Aceton. Mycket brandfarligt – undvik att andas in ångorna.

Bensin. Använd kemiskt ren bensin. Bensin är mycket brandfarligt.

Väteperoxid. En 3-procentig lösning kan eventuellt användas som alternativblekmedel till HelpMate, vilket dock anses mera effektivt.

Ege Plettjerner. Detta är ett vattenbaserat och effektivt fläckborttagningsmedel av universaltyp, som tar bort de flesta fläcktyper. Begär information hos närmaste matthandlare.

HelpMate. Detta är ett effektivt blekmedel som används för att ta bort färgrester efter fläckborttagning. Särskilt lämpligt för blekning av kaffe, te och rödvin. Information om närmaste återförsäljare finns på telefon +45 70 20 42 41.

Hushållsättika. Använd ofärgad hushållsättika. Ättika är irriterande för ögon och hud.

Hushållssprit. Denaturerad hushållssprit, etanol. Sprit är mycket brandfarligt.

Rodalon. Desinfektionsmedel. Kan köpas hos Materialisten (Danmark).

Fotogen. Använd luktfri fotogen. Fotogen är brandfarligt och kan efterlämna en fet fläck, som dock förångas efter kort tid. OBS! Det behandlade området kan bukta upp under en kort tid såvida inte mattan är fastlimmad.

Salmiakspirit. Det kemiska namnet kan också vara ammoniakvatten, men i handeln ser man oftast benämningen salmiakspirit.

Terpentin. Mineralterpentin. Mycket brandfarligt och farligt att andas in. Terpentin kan efterlämna en fet fläck som förångas med tiden.

*...fortsättning på nästa sida*

# Rengöringsanvisning för ege objektmattor

## 10. Beskrivning av rengöringsmedel - fortsättning....

### ÖVRIGA RENGÖRINGSMEDEL:

#### MELLANRENGÖRING med - a.) kolsyremetoden

Natural® pH-neutralt, kraftigt kolsyreproducerande vattenlösning som innehåller mineraler och som justerats med aminosyra. Innehåller inte tvål, tensider, enzymer, fosfater eller lösningsmedel.

#### MELLANRENGÖRING med - b.) kombirengöringsmetoden

Ånga eller rent vatten för normal mellanrengöring

#### MELLANRENGÖRING med - c.) extraktionsmetoden

Taski TR 103 är ett vattenbaserat lågskummande rengöringsmedel som innehåller tensider. pH-värdet i en 10-procentig brukslösning är cirka 6-8.

#### MELLANRENGÖRING med - d.) Torr rengöring

Capture är ett torrmattschampo som består av absorberande partiklar som fuktats med vatten och rengöringsmedel.

Host är ett torrmattschampo som består av absorberande partiklar som fuktats med vatten, rengörings- och lösningsmedel.

#### GRUNDRENGÖRING med - e.) kolsyremetoden

Natural® pH-neutralt, kraftigt kolsyreproducerande vattenlösning som innehåller mineraler och som justerats med aminosyra. Innehåller inte tvål, tensider, enzymer, fosfater eller lösningsmedel.

#### GRUNDRENGÖRING med - f.) kombirengöringsmetoden

Ånga eller rent vatten vid grundrengöring av mindre nedsmutsade områden.

Taski TR 103 tillsätts till vattnet vid särskilt nedsmutsade områden. Produkten är ett vattenbaserat lågskummande rengöringsmedel som innehåller tensider. pH-värdet i en brukslösning är cirka 6-8.

Se även leverantörens bruksanvisning innan användning.